

Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 Plus 286Wh

Especificaciones



Ref:EFRIVER3PLUS

Peso: 4.7 KG

Potencia Nominal: 600W

Potencia Máxima: 1200W

Entradas: Solar, AC,CC y Generador

Vida Util: 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad

Salidas: 6

Tiempo de carga: 0-100% en 1 hora. AC



X-Stream



Portable



X-Boost



4 Métodos de carga



Baterías LiFePO4

10 años de uso

Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña

Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 Plus 286Wh

Descripción

- RIVER 3 Plus es la mejor opción en el mercado de las estaciones eléctricas pequeñas, con una potencia nominal de hasta 600 W. Su tecnología X-Boost puede gestionar dispositivos de calefacción de 1200 W de forma continua y sin esfuerzo, manteniendo el 90 % de los electrodomésticos funcionando a la perfección. Con una luz adicional integrada, nunca te quedarás a oscuras.
- El RIVER 3 Plus ofrece protección premium con una conmutación de <10 ms, lo que protege los equipos sensibles para la oficina en casa y las experiencias de juego contra pérdidas repentinas de energía.
- Mejora tu RIVER 3 Plus con una batería adicional. Elige la EB300 (286 Wh) o la EB600 (572 Wh) y apílalas una a una para obtener hasta 858 Wh de energía pura.
- Equipado con una capacidad de 268 Wh y una salida de 600 W, RIVER 3 Plus puede suministrar energía a un enrutador con Wi-Fi de 3 W Wi-Fi hasta por 35 h. Además, puede hacer funcionar correctamente cualquier dispositivo de oficina, incluidas las computadoras de 600 W durante al menos 21 minutos, lo que permite un apagado seguro y el término de las tareas en curso.
- Manténgase alerta durante los cortes de luz con RIVER 3 Plus, equipada con una luz LED, una aplicación y alertas de seguridad. Su interfaz de datos, compatible con computadoras y NAS, junto con el software EcoFlow, te envían una notificación cuando la batería está baja y guardan automáticamente la información.
- Con dos tomas de CA traseros, esconde los cables de tus dispositivos. Además, controla el SAI en tiempo real mediante la pantalla.
- Soluciona fácilmente los cortes de electricidad y prolonga las salidas al aire libre. Con la moderna tecnología X-GaNPower, la RIVER 3 Plus ha revolucionado el mercado con sus baterías compactas y silenciosas, diseñadas para prolongar el tiempo de funcionamiento de los pequeños dispositivos. Gracias a la alta eficiencia energética de GaN, RIVER 3 Plus duplica el tiempo de funcionamiento de los dispositivos de bajo consumo, por lo que presenta un nuevo concepto de rendimiento de la energía portátil.
- RIVER 3 Plus disminuye la pérdida de calor, no necesita tanto espacio para ventilación y tiene un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios reducidos como armarios, una furgoneta o un bolso para facilitar su almacenamiento y transporte.
- Con la tecnología X-GaNPower, con disipación de calor perfeccionada, RIVER 3 Plus emite un ruido similar al que hay en una biblioteca, con un volumen inferior a 30 dB a una distancia de 0,4 m². Disfrutarás del silencio durante el día y la noche, incluso cuando la estación esté funcionando sin parar.
- Con 4 formas diferentes de carga, no importa cual sea. La carga rápida AC o al carro, paneles solares y generador.
- Con baterías LiFePO₄, el RIVER 3 Plus funciona durante más de 10 años antes de reducir su capacidad al 80 %. A diferencia de los sistemas UPS tradicionales que utilizan baterías de plomo-ácido de corta duración, el RIVER 3 Plus no necesitará reemplazo durante una década y reduce significativamente el riesgo de cortes de energía. Con una garantía de 5 años líder en la industria, el RIVER 3 Plus se destaca como una solución a largo plazo, rentable y sin complicaciones.
- Control de energía conveniente, inteligente y personalizado.

Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 Plus 286Wh

Tiempo de carga



TOMACORRIENTE: En 60 minutos
100% cargada



SOLAR: Con 1 panel de 220W recargue
en 1.5 horas*



En el automovil: Conectado a la salida 12V
en 3.3 horas estará listo.



Generador: Recargue en solo 1 hora con
un generador de gas

Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña

Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 Plus 286Wh

Características

Batería

- **Capacidad:** 286Wh
- **Tipo de celda:** Iones de litio (LFP)
- **Vida Útil:** 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad
- **Sistemas de protección:** BMS. El sistema de administración de batería (BMS) de última generación, monitorea y protege al equipo de sobretensiones, cortocircuitos y altas temperaturas, extendiendo su vida útil al máximo.

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Tomacorriente de CA:** 100-120 V ~ 50/60 Hz, 10 A máx.
- **Tomacorriente de automóvil:** 11-55 V = 8 A máx., 220 W máx.
- **Carga Solar:** 11-55 V = 13 A, 220 W máx
- **Generador:** 200~240 V, 6 A, 50/60 Hz, 360 W, 0-100 % en 60 min

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **2 Tomacorriente CA:** 100-120 V ~ 50/60 Hz, 600 W en total
- **1 Puerto USB-C:** 5/9/12/15 V = 3 A máx., 20 V = 5 A máx., 100 W máx.
- **2 Puertos USB-A:** 5 V = 2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total
- **1 Tomacorriente de Automóvil:** 12,6 V = 10 A, 126 W máx.

Otros

- **Dimensiones:** 23.40 cm(Largo) x 23.20cm (Ancho) x 14.6cm (Alto)
- **Peso:** 4.7 KG
- **Garantía:** 5 años


Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 Plus 286Wh

Medidas



23.40 cm

14.60 cm

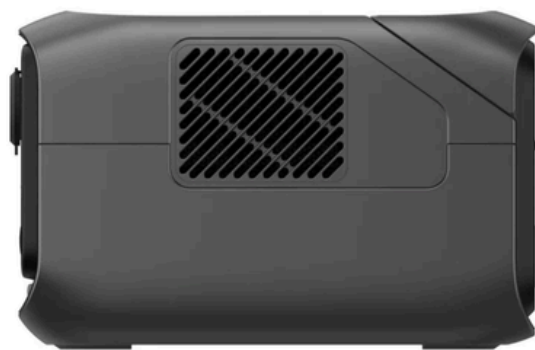

23.20 cm

¿Que hay en la caja?

- River 3 Plus
- Cable de carga de CA
- Cable de carga para automóvil
- Manual del usuario

Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 Plus 286Wh

Usos

Starlink Mini (25w): 10Horas

Starlink Standard (70w): 3 Horas

Modem (15w): 16Horas

Iluminación (4 Bombillos) (48w): 5 Horas

CCTV(1DVR + 4 Cámaras) (34w): 7 Horas

Celular (15w): 16 Cargas


Laptop (50w): 5 Cargas

Ventilador (70w): 3 Horas

TV 55" (100w): 2 Horas

*LOS TIEMPOS DE USO Y DURACIÓN DE LA ESTACIÓN PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL CONSUMO DE CADA ELECTRODOMÉSTICO.

Valores de Referencia

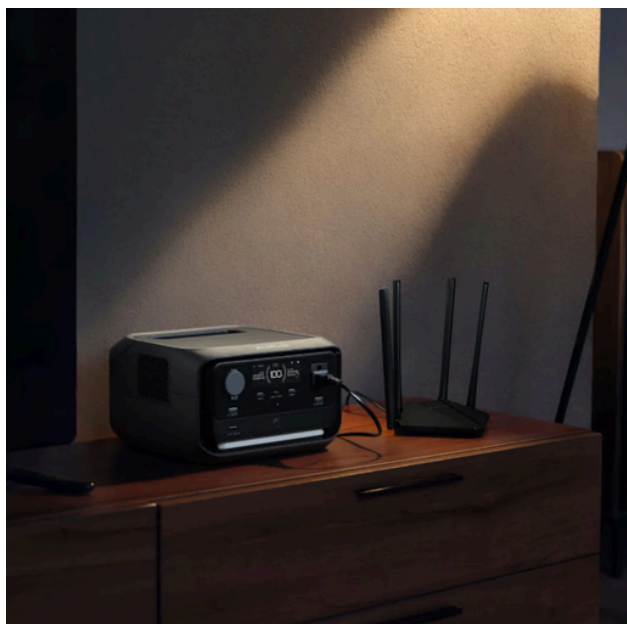

Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña

ECOFLOW

Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 Plus 286Wh

Especificaciones técnicas

Capacidad 286Wh	Salida 12V 1 puerto, 126W	UPS <10ms	Peso 4,2 kg
Potencia AC 6 Puertos, 600W	Entrada AC 6500 W, 1h 100%	Batería LFP, 3000 ciclos al 80%	Garantía 5 años
X-Boost 1200W	Entrada Solar 220W, 11 - 55V, 13A	Dimensiones 23,4x 22,4x 14,4 cm	Ruido 30 dB
USB-A 2 puertos, 12W	12V Vehículo 100W Max		
USB-C 2 puertos, 100W	Batería Extra EB300 (286Wh), EB600 (572Wh)		



Aumenta su capacidad a 572wh con una batería extra de: EB300 (286 Wh)



Aumenta su capacidad a 858 wh con una batería extra de: EB600 (572 Wh))

Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña